

## Nivellierteller NT – zur verankerungsfreien Maschinenlagerung

### Eigenschaften:

- Mit kugelförmiger Schraubenaufnahme im Nivellierteller
- Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Zur Vermeidung von kritischen Spannungen
- Nivellierung erfolgt wahlweise über eine Fein- oder Regelgewindeschraube
- Auch eigene Maschinenschrauben können weiter verwendet werden

### Einsatzbereiche:

- Werkzeugmaschinen
- Bohrmaschinen
- Rundschleifmaschinen
- Druck- und Papiermaschinen
- Sägen
- Förderbänder
- Verpackungsmaschinen
- Sonstige Produktionsmaschinen

### Info


Auf Anfrage auch aus Edelstahl lieferbar.



Größe	Typ	Durchmesser mm	Höhe mm	Max. Belastung je Element kg	Bestell-Nr.	€ Stück
1	EDE-NT80/30	80	28	1000	15 6070 9500	21,70
2	EDE-NT100/30	100	31	2000	15 6070 9505	30,10
3	EDE-NT120/30	120	33	4000	15 6070 9510	37,10

(363)

**isoloc**  
Ihre Perfektion ist unser Ziel

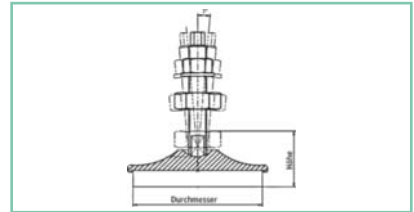

## Nivellierschraube NT

### Eigenschaften:

- Für alle drei Typen verwendbar
- Kompl. einbaufertig mit zwei Muttern und Scheiben

### Info


Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage.



Größe	Gewinde	L2 mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€ Stück
1	M12 x 1 Feingewinde	12	100	15 6070 9515	6,65
2	M16 x 1,5 Feingewinde	12	100	15 6070 9520	14,70
3	M20 x 1,5 Feingewinde	12	150	15 6070 9525	18,55
1	M12 Regelgewinde	12	100	15 6070 9530	6,65
2	M16 Regelgewinde	12	100	15 6070 9535	14,70
3	M20 Regelgewinde	12	150	15 6070 9540	18,55

(364)

**isoloc**  
Ihre Perfektion ist unser Ziel

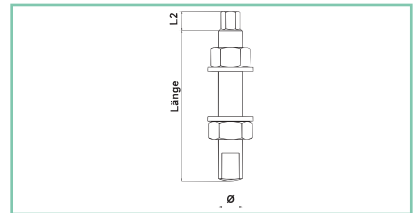

## Nivellierteller NTS – patentiertes Schraubenverbindingssystem

### Eigenschaften:

- Mit Schraubverbindung
- Zur verankerungsfreien und schwingungs isolierten Maschinenlagerung
- Bei der Version V 5.2 wird die Stellspindel direkt in den Nivellierteller eingedreht, die bisher einzudrehende Sicherungsmutter entfällt

### Einsatzbereiche:

- Kleinere Werkzeugmaschinen
- Bohrmaschinen
- Rundschleifmaschinen
- Sägen
- Förderbänder
- Verpackungsmaschinen
- Sonstige Produktionsmaschinen

Größe	Typ	Max. Belastung je Element kg	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€ Stück
–	EDE-NTS50/30	500	50	55	31	15 6070 9595	22,05
1	EDE-NTS80/30	1000	80	85	32	15 6070 9600	40,25
2	EDE-NTS100/30	2000	100	106	35	15 6070 9605	50,40

(363)

**isoloc**  
Ihre Perfektion ist unser Ziel



### Info

Bitte beachten Sie, dass der Nivellierteller unbedingt mit der Stellspindel zu bestellen ist.

